



ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ ИЗЛИВОВ С ВНЕШНЕЙ ГАЙКОЙ КРЕПЛЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: УТОПИТЬ НИППЕЛЬ ГЛУБОКО В ТЕЛО СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ СМЕСИТЕЛЯ обеспечить плотность и герметичность соединения

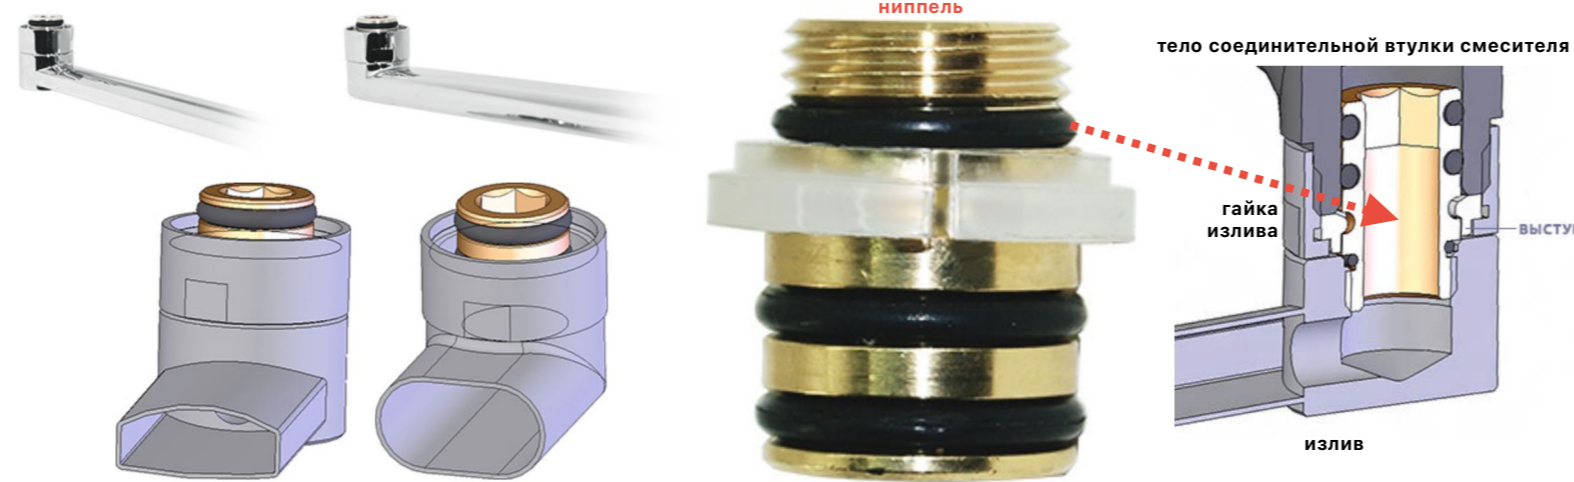


ПОЭТОМУ УСТАНОВКА ИЗЛИВА С ВНЕШНЕЙ ГАЙКОЙ КРЕПЛЕНИЯ ВСЕГДА ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ В 2 ЭТАПА:

Первый этап: сопоставить грани ниппеля излива и соединительной втулки смесителя, убедиться, что резиновые уплотнительные кольца встали ровно, далее необходимо плотно утопить ниппель излива в тело соединительной втулки смесителя

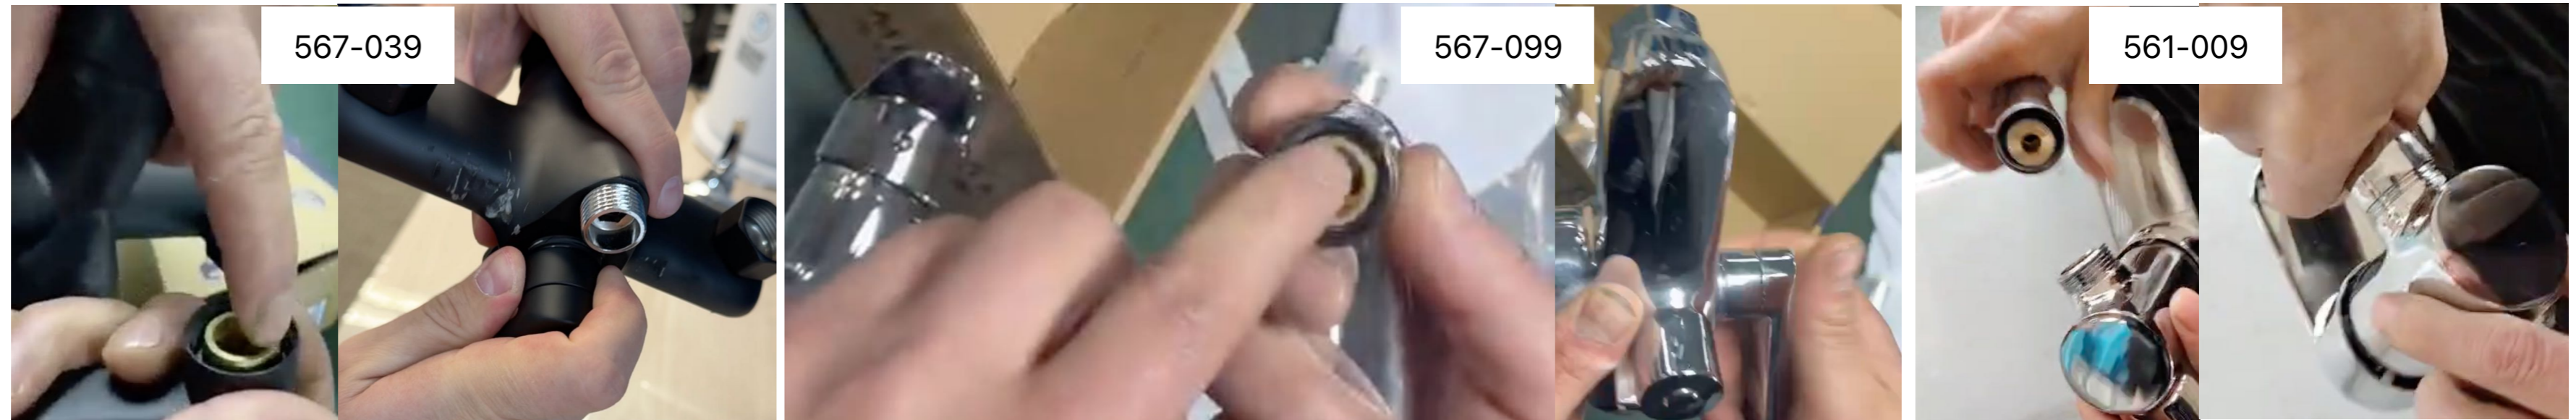


Второй этап: надежно зафиксировав, сопоставленное и утопленное соединение, закончить установку излива путем накручивания внешней гайки на резьбу соединительной втулки смесителя (чтобы избежать холостого прокручивания резьбы гайки, в процессе накручивания необходимо поддерживать плотность соединения - прижимать гайку во время накручивания)

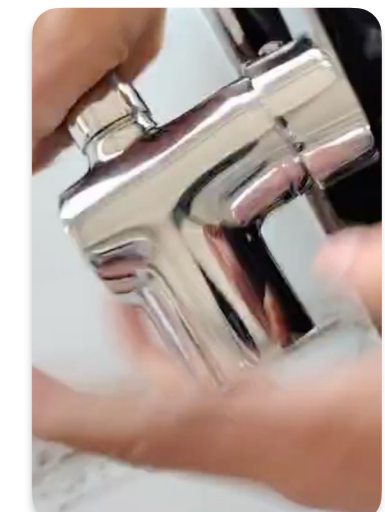


СКОШЕННАЯ ФОРМА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ СМЕСИТЕЛЯ
вкручивается в тело смесителя
является особенностью данной модели втулки
(скошенные пазы облегчают монтаж/демонтаж при помощи разводного ключа)



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА ИЗЛИВА И СМЕСИТЕЛЯ
имеет конусовидную форму и обеспечивает глубокую посадку и фиксацию на резьбе соединительной втулки смесителя, тем самым, нивелируя качество первых двух витков резьбы втулки, фиксация происходит ближе к середине резьбы соединительной втулки

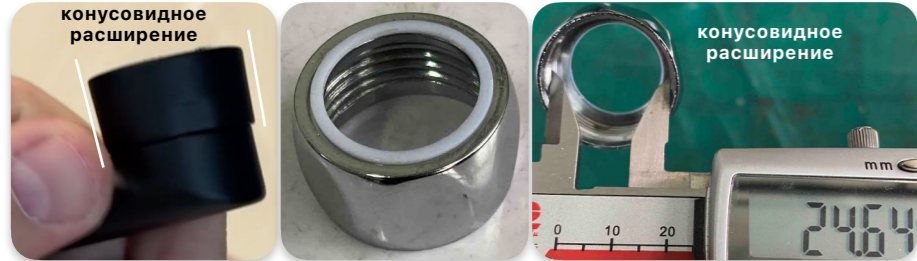

ФИКСИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗЛИВА С ВНЕШНЕЙ ГАЙКОЙ КРЕПЛЕНИЯ
изливы могут отличаться по назначению, форме, размерам и вариантам обработки поверхности, но все они включают в себя соединительный ниппель

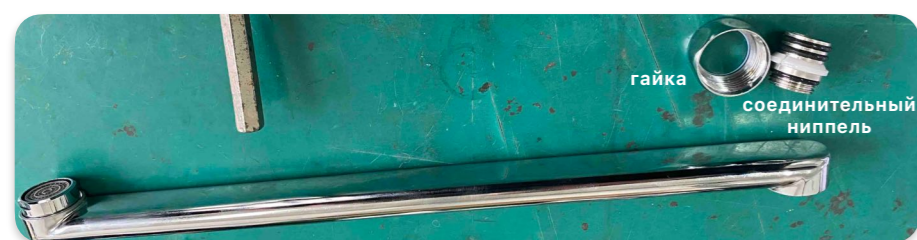

ФИКСИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗЛИВОВ С ВНЕШНЕЙ ГАЙКОЙ КРЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ КУХНИ И РАКОВИНЫ
также имеют соединительный ниппель

