

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина
Свет не включается	Светильник установлен в слишком светлом помещении; переместите его в область с более низкой степенью освещенности. Светильник не способен обнаруживать движение в пределах своего эффективного диапазона: убедитесь, что нет препятствий, блокирующих сенсор движения. Батареи разряжены: замените батареи
Свет тусклый	Устройство разряжено, зарядите его
Свет не выключается в светлых помещениях	Когда светильник активируется в темноте при срабатывании сенсора движения, а затем включается другой яркий источник света, он продолжает работать и выключается только в том случае, если датчик не обнаруживает движение в течение 15 секунд

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации: от +1 до +35 °С.

Относительная влажность: 95% при температуре +25 °С.

Допустимая температура при хранении: от -20 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 1 год. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРИ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МГР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Фoshань СмайЛ Электрикал Зплэйяис Ко., Лтд. Адрес: № 1009, 1010, 1003, корпус 3, интеллектуальный производственный центр Готэн, город Даян, район Шунде, город Фoshань, Китай.



Руководство по эксплуатации

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



Артикул: 476-495

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оборудования	Светильник настенный с датчиком движения
Корпус	ABS
Мощность	0,3 Вт
Питание	Аккумулятор – 332 мАч (провод USB в комплекте)
Температура света	6000 К (холодный свет)
Датчик движения	Сектор срабатывания 120°, дистанция 3 метра
Габариты	80×80×20 мм
Вес нетто	41 г

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Компактный светодиодный ночник с датчиком движения. Благодаря питанию от батареек и небольшим размерам его можно разместить в любом месте, например коридоре, подсобке, шкафу и т. д. Ночник срабатывает только в условиях низкой освещенности, при движении в секторе обзора сенсора. Время свечения после срабатывания – 15 секунд.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!


- Подвергать устройству воздействию воды или влаги.
- Устанавливать вблизи каких-либо источников тепла.

ВНИМАНИЕ!

Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


1. Датчик движения
2. Светодиод



2

УСТАНОВКА НОЧНИКА

1. Снимите защитную пленку с обратной стороны вспомогательного магнита.
2. Прикрепите магнит к стене. Закрепите на нем ночник.

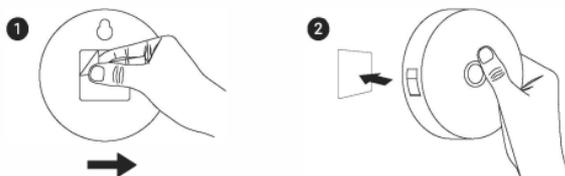

3. Переведите выключатель в положение ON для непрерывной работы либо AUTO для включения при обнаружении движения.
4. Вместо магнита можно использовать отверстие для крепежа на обратной стороне корпуса.



Устройство готово к работе.

Ночник в режиме AUTO работает только в условиях низкой освещенности, при движении в секторе обзора сенсора. Время свечения после срабатывания – 15 секунд.

3