

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость элементов питания*	3.7 В/10000 мАч
Эффективная емкость**	5 В/6200 мАч
Тип встроенного аккумулятора	Li-pol
Диапазон рабочей температуры	0-45 °С
Размер	146x68x20 мм
Вес***	240 г
Вход	1. Гнездо USB-C 5 V/2 A 2. Гнездо Micro-USB 5 V/2 A 3. Встроенный кабель USB-A 5 V/2 A
Выход	1. Гнездо USB-A 5 V/2 A 2. Встроенный кабель USB-C 5 V/2 A 3. Встроенный кабель IP 5 V/2 A 4. Встроенный кабель Micro-USB 5 V/2 A
Беспроводная зарядка	Нет
Время зарядки	3-5 часов
Кабель в комплекте	30 см, USB-A на Type-C

* При использовании кабеля и зарядного устройства с соответствующими характеристиками.

** Эффективная емкость – объем заряда, который мобильный аккумулятор способен отдать заряжаемым устройствам. По разным причинам (температура окружающей среды, потери при конвертации энергии, КПД моб. аккумулятора и устройства) эффективная емкость аккумулятора ниже номинальной совокупной емкости элементов питания.

*** Вес устройства может незначительно отличаться.

Вы можете рассчитать примерное количество раз, которое мобильный аккумулятор BY сможет зарядить ваше устройство, по формуле: $\text{эффективная емкость моб. аккумулятора} / \text{емкость аккумулятора заряжаемого устройства} = \text{количество раз}$.
Например: 4500 мАч / 1800 мАч = 2,5 раза.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мобильный аккумулятор
- Кабель USB-A – Type-C для зарядки мобильного аккумулятора
- Инструкция

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед первым использованием мобильного аккумулятора зарядите его полностью.
2. Запрещено самостоятельно разбирать корпус устройства во избежание поломки.
3. Избегайте механических повреждений (падений, ударов). Не помещайте устройство в воду или огонь. Не подвергайте устройство нахождению при температурах ниже 0 °С и выше +50 °С.
4. Оставляйте устройство наполовину заряженным, если оно не будет использоваться в течение долгого времени.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов. Во избежание поломки не вскрывайте его. Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

BY Аккумулятор мобильный, 10000 мАч, встроенные кабели, 10 W, 2 A, пластик, черный

Портативный источник питания. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МГР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантийный срок: 1 год.

Дата изготовления указана на упаковке.

Изготовитель: Шэньчжэнь Хуэйлэюань Электроникс Ко., Лтд.

Адрес: 502 А, Азиатский Индустриальный Парк 15.

ул. Баньтэнь, район Лонгган, г. Шэньчжэнь, Китай.



Руководство по эксплуатации

АККУМУЛЯТОР МОБИЛЬНЫЙ 10000 МАЧ

Артикул: 031-166


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



ОБЩАЯ СХЕМА МОДЕЛИ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРА ЗАРЯДКИ

Индикатор батареи	Уровень заряда
○○○○	Отсутствие заряда
●○○○	≈25%
●●○○	25-50%
●●●○	50-75%
●●●●	75-100%

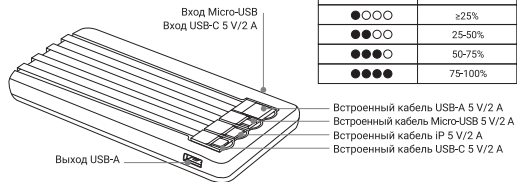

ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

1. Для зарядки устройства приготовьте подходящий кабель. Один конец подключите к разъему мобильного аккумулятора, другой конец – к разъему подзаряжаемого устройства.
2. После подключения индикатор мобильного аккумулятора загорится. Это означает, что зарядка началась. После полной зарядки устройства индикаторы автоматически погаснут.

СПОСОБЫ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА



Сетевое зарядное устройство USB



Прикуриватель



Компьютер/ноутбук

Данное устройство предназначено для работы со смартфонами и прочей техникой, подзаряжаемой с помощью USB-кабеля DC 5 В.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДЗАРЯДКЕ



Встроенный кабель:
USB-A 5 V/2 A




Встроенный кабель:
USB-C 5 V/2 A




Встроенный кабель:
Micro-USB 5 V/2 A



Встроенный кабель:
iP 5 V/2 A



Выход: USB-A 5 V/2 A



Вход: USB-C 5 V/2 A



Вход: Micro-USB 5 V/2 A

Безопасный

- Защита от перегрева во время подзарядки.

Прост в использовании

- Автоматическая адаптация к входному и выходному напряжению.
- Удобен в путешествии.
- Совместим практически с любыми устройствами, оснащенными USB: смартфонами, планшетами и другими.

Большой срок службы

- Защита от избыточного заряда и полного разряда.
- Защита от перегрузок электрической сети.

Надежный

- Защита от короткого замыкания, в том числе в случае одновременного подключения кабеля к входному и выходному разъемам устройства.

Эргономичный дизайн

- Наличие множества встроенных кабелей.