



944-009

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОНИТОР



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением элемента парковочной системы New Galaxy. Это устройство позволит контролировать ситуацию позади автомобиля при движении назад, тем самым избежав мелких происшествий.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Используйте только по назначению.

Внимание!

Любые монтажные работы с электрикой автомобиля следует проводить со снятыми клеммами аккумулятора. При отсутствии нужных навыков рекомендуем обратиться к профессионалам в установочный центр.


Устройство предназначено для питания от сетей с напряжением 12В. Не используйте устройство в сетях с другим напряжением, это может привести к поломке устройства.

Проводите установку согласно схеме подключения указанной в данном руководстве. Не обрезайте провода или соединительные разъемы. Это может привести к поломке. На такие повреждения гарантийный случай не распространяется.

Гарантия 1 год.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения и изменения комплектации без предварительного уведомления.

Подключение монитора

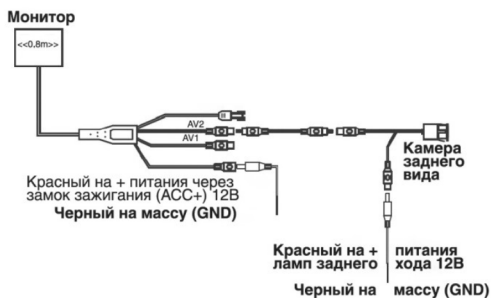

Красный провод крепится на «плюс» питания через замок зажигания (ACC+) 12В. (при таком подключении монитор активен после запуска двигателя и находится в спящем режиме до получения видео сигнала от камеры)

Черный провод от блока управления парковочной системы крепится на «массу» (GND) (предварительно аккуратно зачистите поверхность)

Желтый видео разъем для подключения камеры заднего вида.

Примечание!

На задней стороне монитора находятся 3 кнопки управления настройками монитора (яркость, контраст, соотношение сторон). Для входа в меню настроек и перехода к следующей настройке используйте среднюю кнопку. Для изменения параметров используйте боковые кнопки.

Характеристики автомобильного монитора

- Питание: 12В
- Диагональ: 4,3"
- Видеосистема: NTSC
- Система цветопередачи: RGB
- Количество видеовходов: 2
- Громкость оповещения: 80 дБ
- Диапазон температур: -20°C ~ +70°C
- Автоматическое включение при появлении видеосигнала
- Солнцезащитный козырек

Правила и условия безопасной эксплуатации.

1. Во избежание короткого замыкания удостоверьтесь, что перед подсоединением вашего аппарата кабель отсоединен от аккумулятора.
2. Не прикладывайте чрезмерных усилий в процессе монтажа камеры, так как это может привести к отклонениям от нормальной оси обзора или демонтажу камеры.
3. С целью предотвращения изменения цветовой окраски или номинальных габаритов линз камеры, монтажного приспособления и соединительных проводов, а также во избежание их порчи протирайте их смоченной в чистой воде тряпочкой.

Правила и условия хранения.

При обнаружении неисправности технического средства необходимо обратиться в сервисный центр.

NEW GALAXY Монитор заднего вида, NTSC, 12 В

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков Андрей Владимирович, 620142, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 135, квартира 277.

Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.

Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Производитель: Ханчжоу Джой-тулз Импорт, Экспорт Ко.,ЛТД, 437 Донгксин роад Ханчжоу, Китай.



Гарантийный талон



Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.	
Подпись покупателя	

Корешок талона на гарантийный ремонт

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	" " _____ 20__ г.
Исполнитель	