

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 5 часов
Разъемы для подключения	USB, Micro USB, MicroSD
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	85 дБ
Кол-во динамиков	2
Мощность динамика	2x5 Вт
Особенности	Пассивный излучатель, акустическая герметизация корпуса
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	Li-ion, 18650, 3,7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB
Кабель в комплекте	Micro USB
Корпус:	
Габариты изделия**	93x93x165 мм
Вес изделия**	454 г
Материал	Пластик, ткань

*При воспроизведении на среднем уровне громкости

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Forza Колонка беспроводная Solo, 10 Вт, 1200 мАч, BT, USB, Micro USB, TWS
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРТ», 121552, г. Москва, ул. Оранский, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta@tort.ru. Импортёр в РБ: ООО «МРР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 1 год. Дата изготовления: 10.2023. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 А3, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футунь, г. Шэньчжэнь, Китай.



Руководство по эксплуатации


КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Арт. 443-005

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

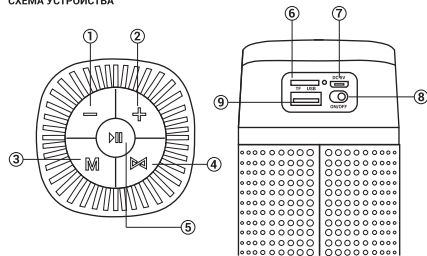

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1) Короткое нажатие – уменьшить громкость
Долгое нажатие – предыдущая композиция
- 2) Короткое нажатие – увеличить громкость
Долгое нажатие – следующая композиция
- 3) Короткое нажатие – переключение режимов
- 4) Короткое нажатие – создание стереопары
- 5) Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
- 6) Гнездо MicroSD
- 7) Гнездо зарядки Micro USB
- 8) Включение/выключение
- 9) Гнездо USB

СТЕРЕОПАРА

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудиокolonки для одновременного воспроизведения музыки с них. Ни одна из колонок **НЕ ДОЛЖНА** быть подключена к смартфону по Bluetooth.

Соединение в стереопару:


1. Включите 2 колонки.
2. На любой из колонок нажмите кнопку 4 до получения звукового сигнала (после нажатия подождите 3 секунды).
3. Стереопара создана! Теперь можно подключить стереопару к смартфону, как описано в разделе «Подключение к смартфону».

4. Для разрыва стереопары на любой из колонок нажмите кнопку 4 до получения звукового сигнала (после нажатия подождите 3 секунды).
*Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.


**После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку.
2. При необходимости выберите кнопкой 3 режим воспроизведения Bluetooth.
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку FORZA 443-005 в списке и подключите колонку.



Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».



Выполните поиск доступных устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прослушивание аудиофайлов с помощью беспроводного BT-соединения.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти USB Flash.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти MicroSD.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Портативная колонка
- Кабель питания Micro USB
- Инструкция

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство.

В дальнейшем можно заряжать устройство во время использования.

При низком заряде батареи раздастся звуковое предупреждение.

- Зарядка колонки производится через гнездо зарядки Micro USB (7).
- Для зарядки от сети 220 В используйте зарядное устройство (в комплект не входит): подсоедините кабель к гнезду колонки Micro USB (7) и сетевому зарядному устройству, а затем вставьте устройство в розетку. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 2-3 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB Flash и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, зарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Выключить и заново включить колонку