

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работа от аккумулятора*	До 5 часов работы
Разъемы для подключения	MicroSD, USB FLASH
Особенности	Ручка-переноска в комплекте
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Громкость	80 дБ
Кол-во динамиков	1 шт.
Мощность динамика	5 Вт
Акустические особенности	Акустическая герметизация корпуса
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
ПИТАНИЕ:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro USB 5 В / 2 А, 1 м
КОРПУС:	
Габариты изделия**	250×125×125 мм
Вес изделия**	600 г
Материал	Пластик, ткань
Тип покрытия	Прорезиненное

* При воспроизведении на среднем уровне громкости
** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и т. д.). Если нет – перевести устройство в этот режим. - Перезагрузить устройство. - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства. - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне. - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку.

FORZA Колонка беспроводная, цвет хаки, 25 см, 1200 мАч, MicroSD, USB, 2 цвета
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, e-mail: trademkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, этаж 2, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, e-mail: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления: 03.2023.
Изготовитель: Дунгуань Лэту Электроник.
Технолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.



90x75




Руководство по эксплуатации

БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

Артикул: 916-138

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

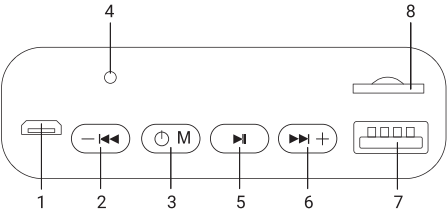

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  1. Вход подзарядки Micro USB 2. Короткое нажатие – уменьшение громкости Длинное нажатие – предыдущая песня 3. Длинное нажатие – включение/выключение Короткое нажатие – смена режима 4. Кнопка «Сброс до заводских настроек» 5. Воспроизведение/пауза 6. Короткое нажатие – увеличение громкости Длинное нажатие – следующая песня 7. USB-порт 8. Слот MicroSD	ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ • Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT-соединения. • Прослушивание музыки с карты USB FLASH. • Прослушивание музыки с карты MicroSD. В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000». - Разъем Micro USB используется для подзарядки аудиоколонки. - Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB-накопителя. - Слот для карты MicroSD: вставьте карту MicroSD (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте карту MicroSD во избежание повреждений.	СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ! 1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра. 2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву. 3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя. 4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB-штекера. 5. Берегите устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов. 6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.	УТИЛИЗАЦИЯ Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ 1. С помощью кнопки 3 на панели управления колонки включите ее. 2. Включите на смартфоне Bluetooth. 3. В списке найденных Bluetooth-устройств на смартфоне выберите колонку FORZA и подключитесь к ней. 	КОМПЛЕКТАЦИЯ • Портативная колонка • USB-кабель питания –100 см • Инструкция ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА Зарядка колонки производится от USB-входа через идущий в комплекте USB-кабель. Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с USB-входом (в комплекте не идет). Вставьте USB-кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а штекером большего размера в источник питания. Загорится красный индикатор. Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.		Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.