




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

**30**  
BT

**7**  
ПРЕДМЕТОВ

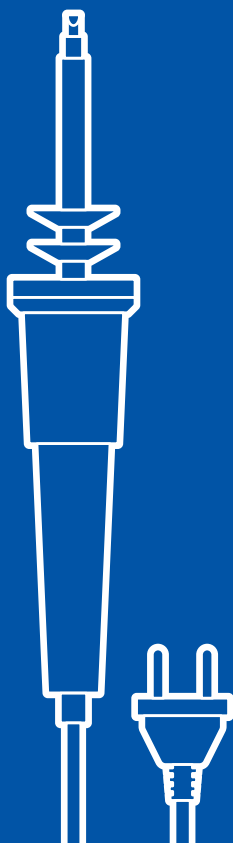

---

**619-029**

**ВЫЖИГАТЕЛЬ**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «Паяльник-выжигатель» предназначен для ручного монтажа радиоэлементов и выжигания рисунков или орнамента на любом деревянном предмете.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Выжигательный комплект ROKOT – настоящая находка для тех, кто ставит целью достижение наивысших результатов при минимальных затратах. Благодаря тому, что принцип действия паяльника и прибора для выжигания по дереву схож, удалось объединить в одном инструменте возможности того и другого.

Широкая функциональность прибора обеспечивается 5 насадками, меняя которые можно быстро переходить от одной операции к другой: паять, выжигать на дереве или коже рисунки и орнаменты, резать пластмассу и т. п.

Насадки меняются легко и быстро методом выкручивания. Использование входящей в набор подставки исключает возможность соприкосновения нагретого инструмента со столом и другими предметами, что обеспечивает безопасность в ходе работ. Компактный пластиковый бокс позволяет в течение длительного времени безопасно хранить и транспортировать прибор.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выжигатель – 1 шт.

Подставка – 1 шт.

Жала – 5 шт.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время разогрева: 3–5 мин
- Напряжение: 220 В
- Назначение: для выжигания
- Мощность: 30 Вт
- Максимальная температура нагрева жала: 380 °С
- Материал жала: медный сплав

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений: шнур не должен иметь резких перегибов и порезов. В случае их выявления обратитесь к продавцу.
2. Установите подставку на горизонтальную ровную поверхность, а затем на подставку – прибор.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПАЯЛЬНИКОМ

1. Подготовьте поверхности соединяемых деталей (очистив их от загрязнений) и нанесите флюс с помощью кисточки.
2. При необходимости приготовьте вспомогательный инструмент, такой как пинцет, плоскогубцы, держатель для плат и т. п.
3. Подключите шнур питания прибора к электросети.
4. Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры.

5. Прислоните жало к припою: если припой тает, то можно начинать пайку.
6. Нагрейте место пайки жалом и добавьте припой.
7. Дайте остыть припою на месте пайки.
8. После окончания пайки положите паяльник обратно на подставку и выньте шнур питания из розетки за штекер.
9. Дайте паяльнику остыть естественным образом перед очисткой и хранением.
10. Каждый раз очищайте жало паяльника от ненужного припоя, используя мокрую губку.

### **ВНИМАНИЕ!**

При первом включении паяльник может дымить из-за смазки, оставшейся после производства.

Это не представляет опасности для человека и не свидетельствует о неисправности паяльника.

### **ПОРЯДОК РАБОТЫ С ВЫЖИГАТЕЛЕМ**

1. Подключите шнур питания прибора к электросети.
2. Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры.
3. После разогрева рабочей части инструмента можно приступать к выжиганию. Ручку инструмента возьмите, как карандаш. Несложные рисунки начинаются с нанесения контуров. Прямые линии создаются быстрыми движениями без сильного давления. Если несколько линий расположены в непосредственной близости, то их следует наносить по очереди, с небольшим перерывом, который требуется для остывания рабочей поверхности. Для получения сложных рисунков проводится смена насадок.
4. По завершении работ и перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему остыть.

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Используйте прибор только по его прямому назначению.
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. Не допускайте использования прибора лицами, не имеющими опыта работы с паяльником, без присмотра ответственного за безопасность.
4. Работайте в проветриваемых помещениях.
5. Убедитесь, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся предметов, которые могут стать причиной пожара.
6. Убедитесь в том, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному в данном руководстве.
7. Не располагайте шнур питания возле острых поверхностей.
8. Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
9. Не дотрагивайтесь до нагреваемых элементов паяльника во избежание ожогов. Держите жало выжигателя только за изолированную рукоятку. Нанесение рисунка следует проводить осторожно. Неловкие и быстрые движения могут привести к появлению ожогов.
10. При выжигании может появиться неприятный дым, который не рекомендуется

вдыхать.

11. При перерывах в работе кладите паяльник на специальную подставку.

12. Не оставляйте прибор работающим длительное время. Выключайте его из розетки.

13. Будьте осторожны при работе с прибором в присутствии детей.

14. Не погружайте жало в воду и другие жидкости, а также не допускайте попадания воды на прибор.

15. Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, это приведет к его повреждению.

16. Производите замену жала только тогда, когда устройство отключено от сети и полностью остыло.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно.

Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

### **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Рабочая температура должна быть в диапазоне 0...+ 40 °С.
- Допустимая влажность воздуха не должна превышать 80 %.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

- Набор необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +45 °С. Среднемесячное значение относительной влажности воздуха не должно превышать 60 %.
- Хранение допускается исключительно в заводской упаковке.

### **УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ)**

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Интервал нижнего и верхнего значений температуры воздуха соответственно: -10...+45 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 80 %.
- При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения изделия при транспортировании.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, что может привести к механическим повреждениям.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**РОКОТ Выжигатель 30 Вт, 7 предметов**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru.

Импортер в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru.

Импортер в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17.

Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Цыси сити, Дзеланхуа Электрикал Эплайнс Компани, Линфан Саус N2, Лоншань Таун, Цыси Сити, Чжецзян провинс, Китай.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Срок службы: 3 года.



## Гарантийный талон

на ремонт электроинструмента. Действителен при заполнении.

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею.	
Подпись покупателя	

### Корешок талона на гарантийный ремонт электроинструмента

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	" " _____ 20__ г.
Исполнитель	

**Заполняет ремонтное предприятие**

Наименование и адрес предприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (фамилия, имя, о тчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись владельца) (фамилия, имя, о тчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_

**М. П.**

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ф.и.о. р уководителя ремонтного предприятия)

-----

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР!**



**ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЁР  
В БЫТУ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ!**