

FORZA PLUS


БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

Инструкция

443-016

Возможности использования:

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT соединения
- Прослушивание музыки с Micro-SD, USB-FLASH карт
- Прослушивание музыки через подключенный в 3.5 мм вход кабель AUX
- Подключение микрофона через 6.3 мм Jack вход
- Прослушивание радио (необходимо подключение AUX кабеля в качестве антенны)
- Простая замена аккумулятора (типоразмер 18650, в отсеке на задней части корпуса)

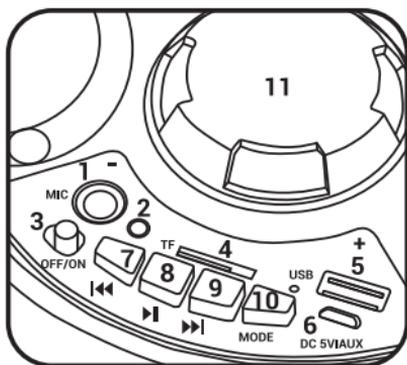

1. Аудиовход для микрофона 6.3 мм Jack
2. Аудиовход AUX
3. Кнопка Включения/Выключения
4. Слот для карты памяти micro-SD
5. Вход для карты памяти USB-FLASH
6. Вход для подзарядки micro-USB
7. Кнопка переключения на предыдущую песню (в режиме FM – поиск станции)
8. Кнопка Проигрывание/Пауза
9. Кнопка переключения на следующую песню (в режиме FM – поиск станции)
10. Кнопка выбора режима воспроизведения
11. Регулятор громкости



БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- USB кабель питания
- Инструкция
- Кабель AUX

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка колонки производится от USB входа через идущий в комплекте USB кабель.

Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с USB входом (в комплекте не идет).

Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro-USB, а USB штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор.

Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.



БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работа от аккумулятора*	До 5 часов работы
Разъемы для подключения	Micro-SD, AUX, USB FLASH, микрофон 6.3 мм Jack
Особенности	Встроенная светомузыка

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:

Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Громкость	95 Дб
Кол-во динамиков	2 шт.
Мощность динамиков	2x5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	18 - 20 000 Гц
Акустические особенности	Акустическая герметизация корпуса

ПИТАНИЕ:

Встроенный аккумулятор	Li-ion 18650 ,3.7 В / 2200 мАч, заменяемый
Вход подзарядки	Micro-USB 5 В
Кабель в комплекте	Micro-USB 5 В / 1 А, 50 см AUX 3.5 mini-Jack, 100 см

КОРПУС:

Габариты изделия**	385×160×160 мм
Вес изделия**	1200 г
Материал	Пластик

*При воспроизведении на среднем уровне громкости

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться



БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	-Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и т.д.). Если нет – перевести устройство в этот режим. -Перезагрузить устройство. -Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	-Уменьшить расстояние до устройства. -Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	-Проверить настройки громкости на телефоне. -Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	-Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	-Перезагрузить колонку.



БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортер в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.

